




耐内部異物用オイルシールのカタログ化


<製品仕様>

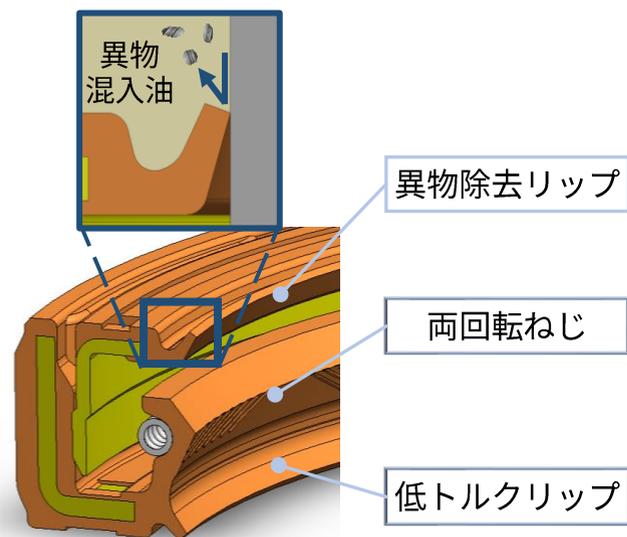

<カタログラインナップ> 材料：FKM

呼び番号	軸径	外径	幅
HRE15	15	27	7
HRE20	20	33	7
HRE25	25	38	7
HRE30	30	43	8
HRE35	35	48	8
HRE40	40	53	8
HRE45	45	60	9
HRE50	50	65	9
HRE55	55	71	9
HRE60	60	76	9

<減速機シールの使用環境>

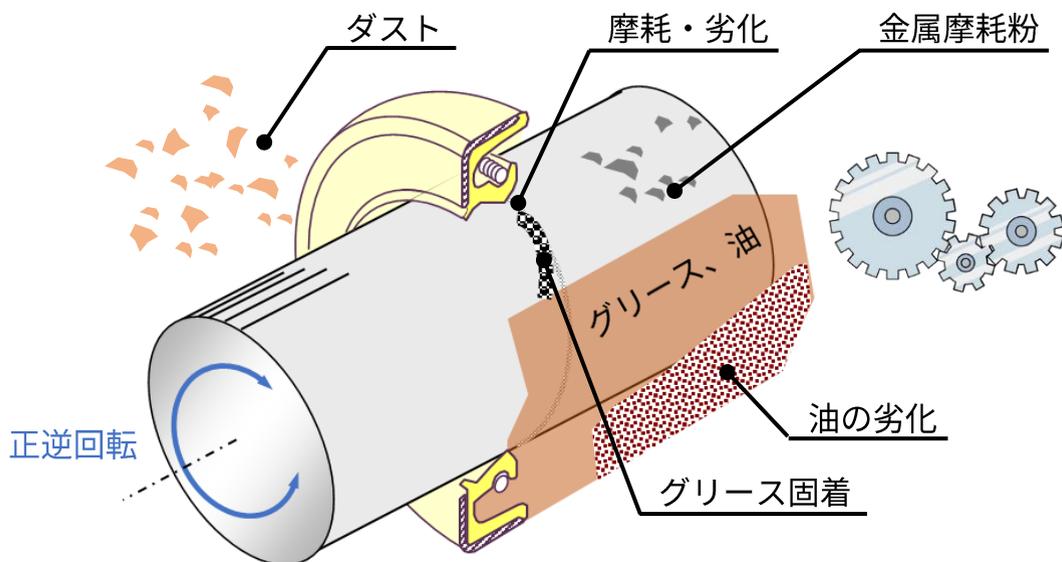

オイルシールの使用環境下では、外部ダスト、機械内部で発生した金属摩耗粉、熱で劣化した油やグリースの固着物などが存在し、それらがリップ先端部に噛み込み油漏れを起こす場合があります。

耐内部異物用オイルシールは、異物除去リップを設けることで、内部異物が多い環境下でも耐久性を発揮することが出来ます。


<製品機能・特性>

耐久性


※劣化油を用いた耐久評価

耐内部異物用
オイルシール


従来カタログ
オイルシール



ポンプ性

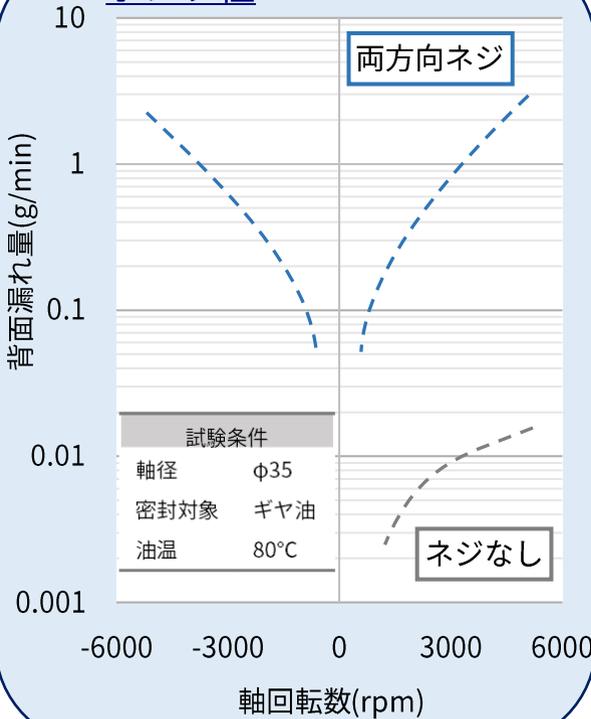

トルク

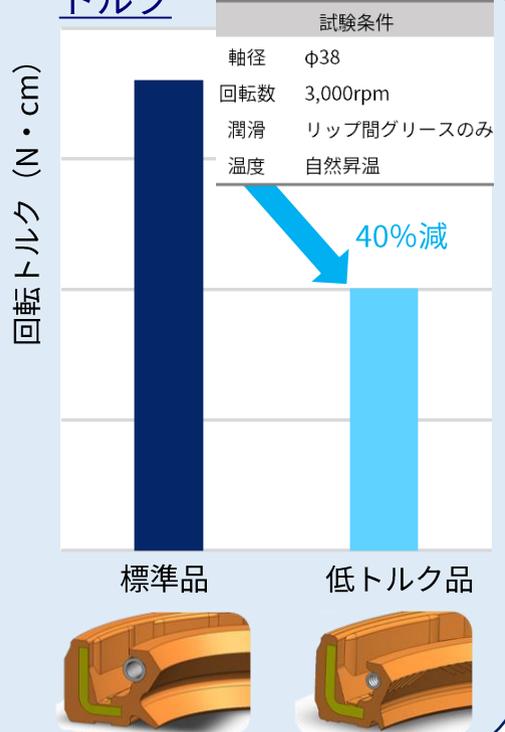

問合せ先



松本産業株式会社

〒417-0033 静岡県富士市島田町2-33-2
 TEL 0545-52-4429 FAX 0545-53-3456
<http://www.masg.co.jp/>

- **免責事項** 本製品のご利用においてはいかなる特許に対しても抵触しないことを保証するものではありません。当製品のご利用により生じた事故および損害については当社は一切の責任を負わないものとし、賠償の義務も負わないものとします。使用者が当製品のご使用により、第三者に対して損害を与えた場合も当社は一切の責任を負わないものとし、賠償の義務も負わないものとします。
- **注意事項** 本カタログ記載内容を転載する時は事前に当社の承認を必要とします。
- **製品取り扱い上の注意点**
 - 記載された情報およびデータは、規格値および保証値ではありません。
 - 人体・動物に移植したり、体液や生体組織に接触する医療用用途には使用しないでください。
 - 食品ではありませんので、口に入れたり飲み込んだりしないでください。
 - 製品中のシリコンオイルが極少量ブリードすることがありますので、問題ない箇所でご使用ください。
 - 製品を廃棄する場合には、国および各自治体の法令に従って廃棄してください。
 - 本カタログの記載内容は断りなく変更することがあります。